

# Rustler MIG kompakt

Promišljeno dizajniran MIG inverterski aparat za zavarivanje



Rustler EM 253C

Rustler MIG kompaktni aparati za zavarivanje su vaše rešenje za najčešće izazove u zavarivanju.

Opremljeni najnovijom inverterskom tehnologijom, kombinuju nisku potrošnju energije sa optimizovanim performansama zavarivanja.

Rustler je spreman za zavarivanje najčešćih osnovnih materijala sa optimizovanim programima luka za ugljenični čelik, nerđajući čelik, aluminijum, lemljenje i žice sa punjenjem (flux-cored).

Glatko uvlačenje žice omogućava robustan i pouzdan mehanizam za uvlačenje.

Pouzdana kućište dodatno je unapređeno fleksibilnim sistemom za skladištenje dodatne opreme, omogućavajući korisnicima da po potrebi odlože i zaštite dodatne alate.

Dodatne karakteristike uključuju inspekcijski otvor, unutrašnje osvetljeno okruženje, držač za gorionik i sistem za upravljanje kablovima, što obezbeđuje efikasno i udobno radno okruženje.

- Proizvodite više sa visokim izlaznim strujama i radnim ciklusom
- Intuitivna kontrolna tabla za jednostavno podešavanje
- Izdržljivo kućište sa fleksibilnim prostorom za skladištenje dodatne opreme čini aparat lako prenosivom radnom stanicom
- Inspekcijski otvor i svetlo u odeljku za bolju vidljivost i manje zastoja
- Izuzetne karakteristike luka, optimizovane za najčešće osnovne materijale, smanjuju potrebu za naknadnom obradom posle zavarivanja
- Ugrađeni MMA režim zavarivanja omogućava fleksibilnost u zavarivanju različitih tipova osnovnih materijala
- Brza promena polariteta bez alata, na prednjoj strani aparata


## Industrija

- Industrijska i opšta proizvodnja
- Proizvodnja konstrukcionog čelika
- Montaža čeličnih konstrukcija
- Centri za usluge čelika
- Popravka i održavanje
- Poljoprivredna oprema

Posetite [ecomex.co.rs](http://ecomex.co.rs) za više informacija.



Opciona gornja kutija za alat za dodatnu opremu

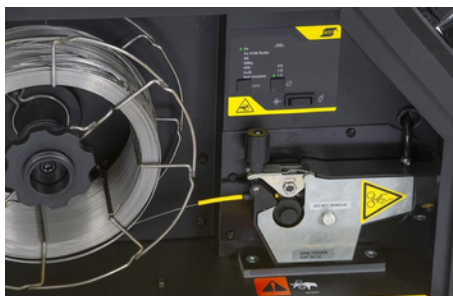

Unutrašnji odeljak sa LED osvetljenjem



Postolje za gorionik i upravljanje kablovima

# Rustler MIG kompakt

Specifikacije				
Model	Rustler EM 201C	Rustler EM 203C	Rustler EM 251C	Rustler EM 253C
Ulazni napon	230 V ± 15% 1 Faza, 50/60 Hz	400 V ± 15% 3 Faze, 50/60 Hz	230 V ± 15% 1 Faza, 50/60 Hz	400 V ± 15% 3 Faze, 50/60 Hz
Izlazna snaga MIG	200A @ 35%	200A @ 35%	250 A @ 35%	250A @ 35%
Izlazna snaga MMA	180A @ 35%	200A @ 35%	220 A @ 35%	220A @ 35%
Opseg podešavanja MIG	30A / 15.5V -200A / 24V	40A / 16V -200A 24V	30A/15.5V -250A/26.5V	40A / 16V -250A / 26.5V
Opseg podešavanja MMA	20A / 20.8V -180A / 27.2V	20A / 20.8V -200A / 28V	20A/20.8V -220A/ 28.8V	20A / 20.8V -220A / 28.8V
Opseg brzine uvlačenja žice	1.5 –18 m/min			
Primarna struja I max MIG/MAG	25.5 A	8.6A	35 A	7 A
Primarna struja I max MMA	25.5 A	10A	31.5 A	6.8 A
Klasa zaštite kućišta	IP23	IP23	IP23	IP 23
Prazan hod	< 50W	< 50W	< 50W	< 50 W
Glavni kabl Ø mm2. dužina m	3Gx2.5 mm2. 4 m	4x2.5 mm2. 4 m	3Gx4 mm2. 4m	4 x 2.5 mm 2. 4 m
Radna temperatura	-10 to +40°C (+14 to +104°F)			
Sertifikacija (Marke/Standardi)	CE / UKCA			
Dimenzije	952 x485 x716mm			
Težina	46kg	45.5kg	47 kg	52kg

Informacije o naručivanju	
Opis	Broj dela
Rustler EM 201C	0448200880
Rustler EM 203C	0448200890
Rustler EM 251C	0448250880
Rustler EM 253C	0448250890

**Isporučka uključuje:** Izvor napajanja sa ulaznim kablom dužine 4 m, radni kabl dužine 3 m, crevo za gas sa brzim priključkom od 4 m, pogonske valjke za žicu prečnika 0,8/1,0 mm. (Rustler EM 201 i EM 203 dolaze sa gorionikom MXL 201 dužine 3 m; Rustler EM 251 i EM 253 dolaze sa gorionikom MXL 271 dužine 3 m)

Opcije i dodatna oprema	
Opis	Broj dela
MXL 201 Gasno hlađeni gorionik sa Euro priključkom, 3 m	0700025220
MXL 201 Gasno hlađeni gorionik sa Euro priključkom, 4 m	0700025221
MXL 271 Gasno hlađeni gorionik sa Euro priključkom, 3 m	0700025230
MXL 271 Gasno hlađeni gorionik sa Euro priključkom, 4 m	0700025231
MIG Gorionik Exeor 315 R4, daljinski, 4 m	0700026151
Gornja kutija za alat	0448156880
Zaštitni poklopac korisničkog interfejsa	0448157880
CO2 Grejač komplet	0700401024
Držač elektrode komplet, Handy 300, OKC 50, 3 m	0700006902
Držač elektrode komplet, Handy 300, OKC 50, 5 m	0700006888



Ecomex / [ecomex.co.rs](http://ecomex.co.rs)

