

TECHNICAL FEATURES

- Powerful three phase 2 speeds induction motor, oil lubricated motor gearbox
- Arm, vice and swivel group in cast iron
- Steel sliding blade guide with bearings
- Vice with quick clamping device
- Lubrication pump with aluminium body
- Large knob for an easy blade tensioning
- Pressure gauge indicating blade tension level (600-1000 Kg/cm²)

STANDARD EQUIPMENT

- Column in assembly kit
- Tank for lubricating oil
- Lubricating pump
- Bar stop-rod for mass-produced cuts
- Bench for adjustments, blade replacement and blade protection disassembly
- Blade cleaning brush
- Hydraulic cylinder with flow regulation

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Potente motor de inducción trifásico a 2 velocidades con motorreductor lubricado
- Brazo, mordaza y base rotatoria en hierro fundido
- Guía-hoja deslizante en acero con cojinetes
- Mordaza con sistema de bloqueo rápido
- Bomba de lubricación con cuerpo en aluminio
- Perilla grande para una tensión de la hoja fácil
- Manómetro que indica tensión de la hoja (600-1000 kg / cm²)

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Base en kit de montaje
- Tanque de recogida por aceite lubricante
- Bomba de lubricación
- Varilla de sujeción para realizar cortes en serie
- Llaves para remplazar la hoja y para el desmontaje de la protección de la hoja
- Cepillo para limpiar la hoja
- Cilindro hidráulico con regulador de flujo

SLIDING VICE
0°/60° LEFT
0°/45° RIGHT

MORDAZA DESLIZANTE
0°/60° IZQUIERDA
0°/45° DERECHA

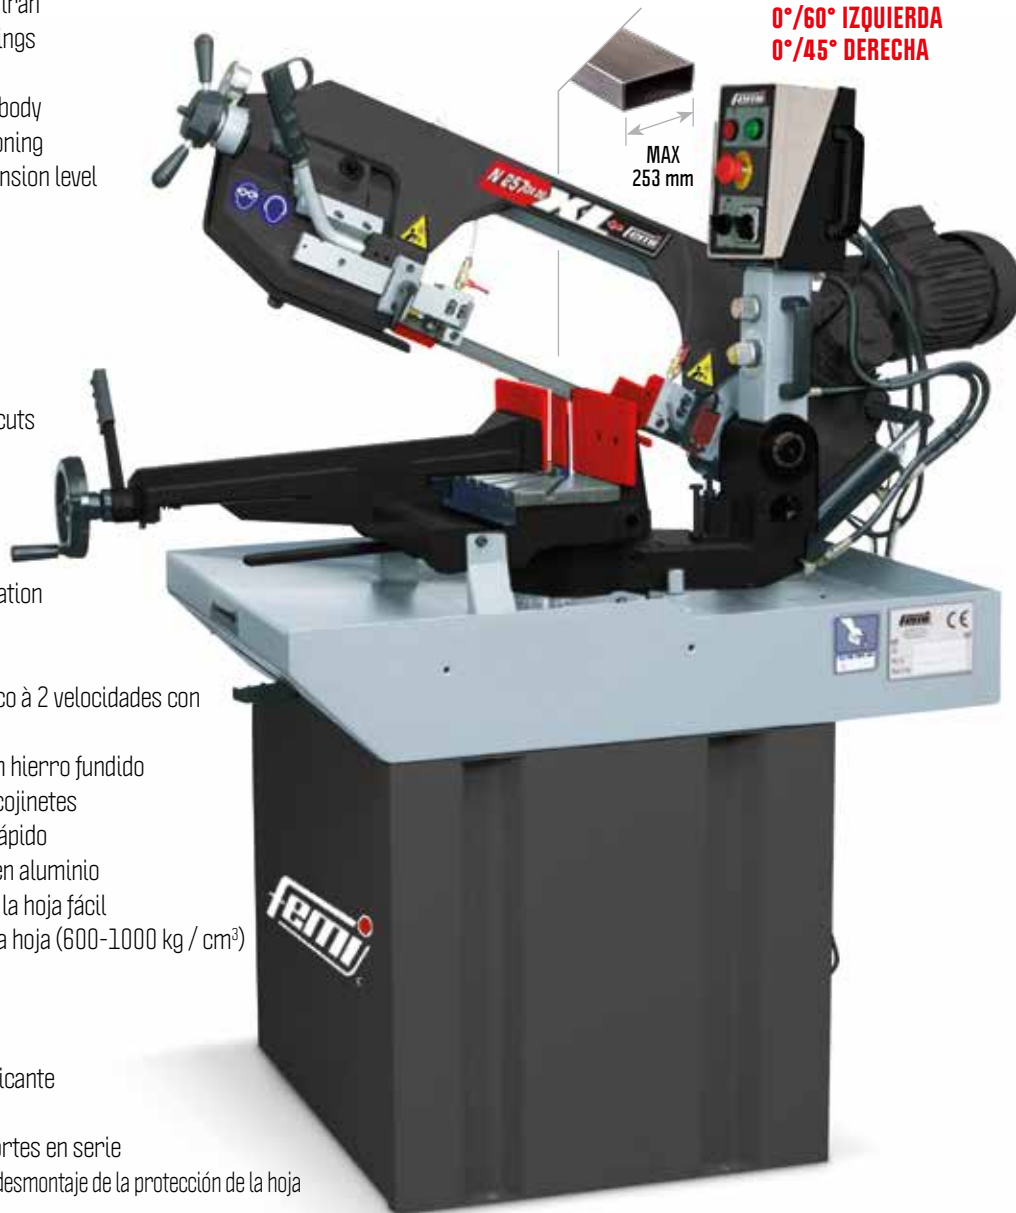

THREE-PHASE
TRIFÁSICA

CUTTING CAPACITY | CAPACIDAD DE CORTE

0°	245xH148- 253xH70	225 mm	180
45° left izquierda	90xH180	140 mm	120
60° left izquierda	85xH115	90 mm	90
45° right derecha	132xH180	148 mm	140



- Hydraulic cylinder with flow regulation
- Cilindro hidráulico con regulador de flujo



0,75/1,1 kW



2480x27x0,9



6/10*



45/90



100



1385x580x890



235

*Standard bimetal cobalt blade | 400 Volt - Hz 50 three-phase motor | *De serie hoja bimetálica al cobalto | Motor trifásico 400 Volt - Hz 50