

Ključ podešavajući izolovani

250/1VDP



Profili



Standardi

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Opis proizvoda

- materijal: premium hrom-vanadijum čelik
- hromiran (ISO 1456:2009)
- izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Prednosti:


- obložen duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju dodatnu sigurnost
- kontrolisano prema standardu EN IEC 60900
- sa mernom skalom

Važno!

- ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim

Pažnja!


- Pre upotrebe podesite alat! Podešavanje u toku upotrebe može biti opasno po život!

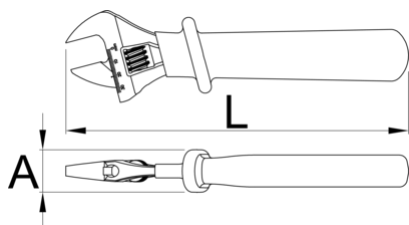


			L	A		
621917	150	6"	165	25	19	182
616849	200	8"	210	31	24	355
616850	250	10"	260	31	27	579
616851	300	12"	310	32	34	871
622065	380	16"	390	37	41	1505

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.


Upotreba (slike)




podesiv otvor čeljusti
ključa



Ključ omogućava
rotaciju u oba smera - i
odvijanje i pritezanje



nazubljen podešavajući
vijak



merna skala

Rezervni delovi



Rezervni delovi za art. 250/1 i 250/1ADP

Pravilna upotreba



- Discard any wrench with a spread or damaged fixed jaw or a bent handle