

Ključ nasadni, prihvat 1/2"

190/1 6p



Profili








Standardi



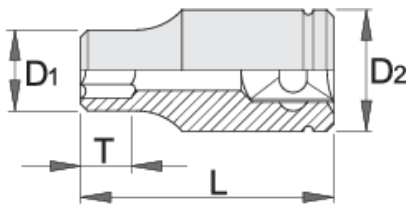

ISO 2725 - 1

Opis proizvoda

- materijal: premium flex hrom-vanadijum čelik
- kovan, u potpunosti kaljen i ojačan
- hromiran (ISO 1456:2009)
- poliran
- izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)
- izrađen prema standardu DIN 3124



		L	D1	D2	T↑		
605307	8	38	13.2	22.9	12	55	
610155	9	38	13.9	22.9	12	55	
600851	10	38	15	22.9	12	45	
600852	11	38	16.3	22.9	12	49	
600853	12	38	17.9	22.9	12	49	
600854	13	38	18.8	22.9	12	50	
600855	14	38	19.7	22.9	12	53	
600856	15	38	20.4	22.9	12	58	
600857	16	38	22.9	21.5	12	57	
600858	17	38	24.3	22	12	62	
600859	18	38	25.5	23	12	70	
600860	19	38	26.8	24	14	63	
600861	20	38	28.1	24	14	76	
600862	21	38	29.3	25	14	95	
600863	22	38	30.4	25	14	95	
600864	23	40	31.7	26	14	114	
600865	24	42	33.1	28	16	165	
600866	25	42	34.2	29	16	126	
600867	26	42	35.3	30	16	147	
600868	27	43	37	30	18	150	
600869	28	43	38	31	20	177	
610156	29	43	39	32	20	185	Till end of stock
600871	30	46	40.7	34	22	210	
600872	32	46	43.2	36	22	222	
610105	5/16"	38	13.2	22.9	12	55	
610106	3/8"	38	15	22.9	12	55	

		L	D1	D2	T↑		
610107	7/16"	38	16.3	22.9	12	55	
610108	1/2"	38	18.8	22.9	12	65	
610109	9/16"	38	20.4	22.9	12	65	
610110	5/8"	38	22.9	21.5	12	85	Till end of stock
610111	11/16"	38	25.5	23	12	95	
610112	3/4"	38	26.8	24	14	105	
610113	13/16"	38	29.3	25	14	128	Till end of stock
610114	7/8"	40	31.7	26	14	142	
610115	15/16"	42	33.1	28	16	165	
610116	1"	42	35.3	30	16	126	
610117	1.1/16"	43	37	30	18	180	
610118	1.1/8"	43	39	32	20	185	
610119	1.3/16"	46	40.7	34	22	237	
610120	1.1/4"	46	43.2	36	22	55	

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Najčešće postavljana pitanja

Nasadni ključ sam pričvrstio na pneumatski alat i zid ključa je napukao. Šta bi mogao biti razlog?

Pri korišćenju pneumatskih odvijača, obavezna je upotreba IMPACT nasadnih ključeva.