


HP2071

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga: | 1.010W |
| Broj obrtaja - 1. brzina: | 0 - 1.200min ⁻¹ |
| Broj obrtaja - 2. brzina: | 0 - 2.900min ⁻¹ |
| Broj udaraca - 1. brzina: | 0 - 24.000min ⁻¹ |
| Broj udaraca - 2. brzina: | 0 - 58.000min ⁻¹ |
| Kapacitet stezne glave: | 1,5 - 13mm |
| Maks. bušenje (čelik Ø): | 16mm |
| Maks. bušenje (drvo Ø): | 40mm |
| Maks. bušenje (beton Ø): | 20mm |
| Broj mehaničkih brzina: | 2 |
| Buka: zvučni pritisak: | 102,0dB(A) |
| Buka: zvučna snaga: | 110,0dB(A) |
| Buka: odstupanje (K): | 3,0dB(A) |
| Vibracije: udarno bušenje u betonu: | 16,4m/s ² |
| Vibracije: bušenje u metalu: | 2,5m/s ² |
| Vibracije: odstupanje (K): | 1,5m/s ² |
| Dimenzije (D x Š x V): | 362 x 220 x 70mm |
| Težina: | 2,6kg |

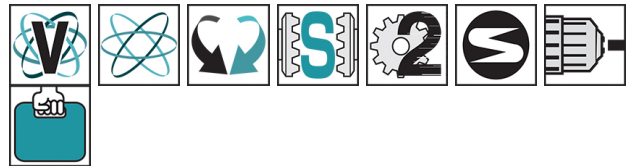

- Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište
- Najbolja moguća ergonomska drška za radove sa odvijanjem
- Reverzibilni sistem, bez smanjenja brzine motora
- Inteligentna elektronska kontrola sa LED svetlom, za upozorenje za pregrevanje motora i električno isključivanje
- Klizna spojka
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Dodatno podešavanje pomoću dugmeta