

# Akumulatorska udarna bušilica-odvijač



## DHP458Z

Napon akumulatora: 18 V LXT

Kapacitet akumulatora : 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Tip akumulatora: Li-ion

Broj obrtaja - 1. brzina: 0 - 400min<sup>-1</sup>

Broj obrtaja - 2. brzina: 0 - 2.000min<sup>-1</sup>

Broj udaraca - 1. brzina: 0 - 6.000min<sup>-1</sup>

Broj udaraca - 2. brzina: 0 - 30.000min<sup>-1</sup>

Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13mm

Maks. bušenje (čelik Ø): 13mm

Maks. bušenje (drvo Ø): 76mm

Maks. bušenje (beton Ø): 16mm

Izbor obrtnog momenta: 21 + D

Izbor obrtnog momenta spojke: 1 - 10Nm

Najveći obrtni moment: tvrd: 91Nm

Najveći obrtni moment: mekan: 58Nm

Broj mehaničkih brzina: 2

Buka: zvučni pritisak: 87,0dB(A)

Buka: zvučna snaga: 95,0dB(A)

Buka: odstupanje (K): 3,0dB(A)


Vibracije: udarno bušenje u betonu: 9,5m/s<sup>2</sup>

Vibracije: bušenje u metalu: 2,5m/s<sup>2</sup>

Vibracije: odstupanje (K): 1,5m/s<sup>2</sup>

Dimenzije (D x Š x V): 225 x 79 x 259mm

Težina: 2,6kg

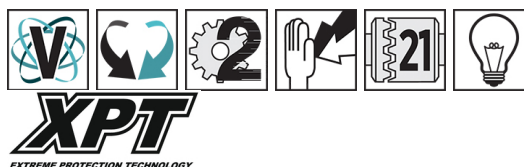

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

- Dvojno LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Kompaktna i lagana konstrukcija

- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Metalni snop zupčanika
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat
- Poboľšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- Kaiš i držač umetka za desnoruke i levoruke korisnike
- Indikator kapaciteta akumulatora